



MU5M30 | MU5M40



MULTI F Inverter



Сделано в Корее

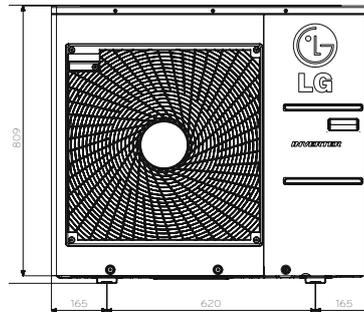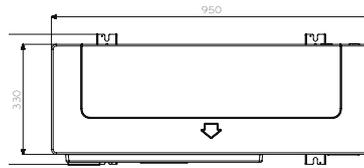

НАРУЖНЫЙ БЛОК				MU5M30.U44R0	MU5M40.U44
Макс. количество подключаемых внутренних блоков	Кол-во		5	5	
Макс. индекс производительности внутренних блоков	кБТЕ/ч		48	72	
Производительность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	1,32 / 8,8 / 10,6	1,32 / 11,2 / 14,65	
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	1,47 / 10,1 / 12,1	1,47 / 12,5 / 15,97	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	0,42 / 2,26 / 3,59	0,40 / 3,29 / 5,50	
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	0,61 / 2,29 / 3,71	0,42 / 3,21 / 5,60	
Рабочий ток	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	1,9 / 10,2 / 16,2	1,8 / 14,9 / 24,9	
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	2,8 / 10,4 / 16,8	1,9 / 14,5 / 25,4	
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	EER	3,89	3,40	
	Нагрев	COP	4,47	3,89	
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев	EER / COP	A / A	A / A	
Коэффициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение	SEER	7,00	7,10	
	Нагрев	SCOP	4,00	4,00	
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев		A++ / A+	A++ / A+	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБ(A) 50	53	
	Нагрев	Ном.	дБ(A) 54	55	
Уровень шума	Охлаждение	Макс.	дБ(A) 66	67	
Габаритные размеры	ШxВxГ	мм	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	
Масса нетто		кг	61	73	
Компрессор	Тип		Двухроторный ротационный	Спиральный	
	Модель	Модель x Кол-во	GTJ240MA x 1	RJA036MAA x 1	
	Тип двигателя		BLDC	BLDC	
Хладагент	Тип		R410A	R410A	
	Заводская заправка	г	3200	3400	
	Макс. длина трассы при заводской заправке	м	20	20	
	Дополнительная заправка	г/м	20	20	
	Регулирование расхода		ЭРВ	ЭРВ	
Компрессорное масло	Тип		FVC68D	FVC68D	
	Заводская заправка	см ³ x Кол-во	900 x 1	1100 x 1	
Вентилятор	Расход воздуха	Ном.	м ³ /мин. x Кол-во	60 x 1	80 x 1
	Тип привода		BLDC	BLDC	
	Потр. мощность привода x Кол-во	Вт x Кол-во	124,2 x 1	200 x 1	
Температурный диапазон	Охлаждение	Мин. - Макс.	°C ST	-10°C ~ 48°C	-10°C ~ 48°C
	Нагрев	Мин. - Макс.	°C BT	-18°C ~ 18°C	-18°C ~ 18°C
Электропитание		В / φ / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	
Питающий кабель (с заземлением)	Кол-во x мм ²		3 x 2,5	3 x 3,5	
Межблочный кабель (с заземлением)	Кол-во x мм ²		4 x 0,75	4 x 0,75	
Автоматический выключатель	A		25	30	
Максимальная длина трубопроводов	Общая длина трубопроводов	м	75	85	
	До каждого внутреннего блока	м	25	25	
Макс. перепад высот	Внутр. - Наружн.	м	15	15	
	Внутр. - Внутр.	м	7,5	7,5	
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы) x Кол-во	Ø 6,35 (1/4) x 5	Ø 6,35 (1/4) x 5	
	Газ	мм (дюймы) x Кол-во	Ø 9,52 (3/8) x 5	Ø 9,52 (3/8) x 5	