

НАСТЕННЫЙ ТИП

ARTCOOL Gallery

- Авторский дизайн внутреннего блока
- Возможность смены изображения
- Воздухораспределение 3D
- Совместим с Wi-Fi модулем PWFMD200 (опция)
- Сделано в Южной Корее



MA09R / MA12R



ИК ПДУ
В комплекте



Сделано в Корее

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				MA09R.NF1	MA12R.NF1
Производительность	Охлаждение / Нагрев	Ном.	кВт	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Потребляемая мощность		Ном.	Вт	40	40
Рабочий ток		Ном.	А	0,2	0,2
Электропитание			В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха	Выс. / Ср. / Низк.		м ³ /мин.	7,7 / 5,9 / 4,4	8,9 / 7,3 / 5,6
Уровень шума			дБ(А)	27 / 27 / 32 / 38	27 / 32 / 38 / 44
Дегидратация			л/ч	1,2	1,4
Габаритные размеры	Ш. x В. x Г.		мм	600 × 600 × 146	600 × 600 × 146
Масса нетто			кг	15,0	15,0
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Дренаж		мм	Ø 16	Ø 16

Аксессуары:

PDRYCB400 - модуль внешнего сигнала для подключения размыкающих устройств


PDRYCB500 - модуль внешнего сигнала для обмена данными с другим контроллером с помощью внешних сигналов или по протоколу RS485 (шлюз для протокола Modbus RTU)

Уникальный дизайн

Сменные изображения передней панели и нестандартный корпус квадратной формы делают внутренние блоки серии Gallery заметной деталью любого интерьера. Настенные блоки серии ARTCOOL отличаются современным дизайном и отделкой и станут эффектным дополнением помещения.



Как заменить изображение

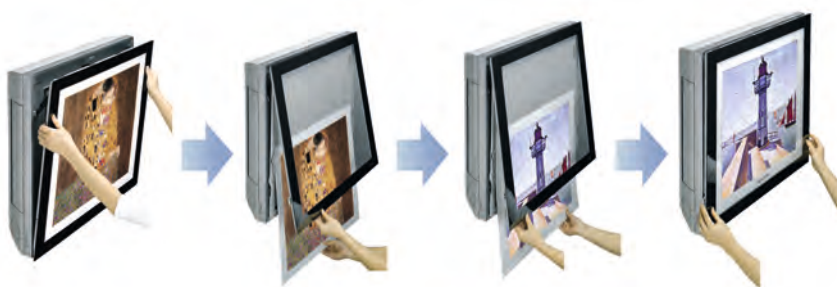

Подача воздуха в трех направлениях

В зависимости от выбранного режима воздушный поток может быть изменен для более комфортного кондиционирования.



Стандартный режим работы
(подача воздуха в трех направлениях)



Форсированное охлаждение
(подача воздуха вниз)



Ночной режим
(подача воздуха в сторону)